


2月末  
発売開始予定  
Universal

対応プラグコード外径 Φ7mm~Φ9mm



# スパークボルテージブースター


プラグコードに特殊メッキを施した導電性スパイラルチューブを巻きつけ、アースング処理することにより、プラグにおけるスパーク電圧の昇圧を実現！

スパークボルテージブースター(S.V.B.)装着テスト



プラグスパーク電圧を約20%アップ！  
(CDI点火方式/当社測定結果。)

	
S.V.B. 装着なし スパーク電圧 18.93 kV	S.V.B. 装着あり スパーク電圧 22.92 kV

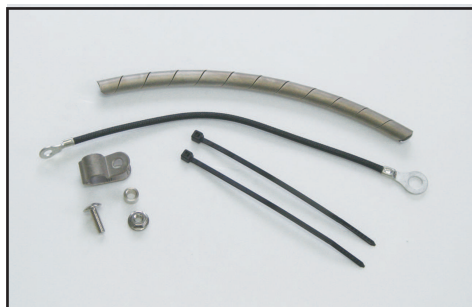

キット内容

- ① 導電性スパイラルチューブ
- ② アースコード(180mm)
- ③ コードクランプ
- ④ ネジ M4x12
- ⑤ ナット M4
- ⑥ スペーサー
- ⑦ 結束バンド



予約注文書

C.F.POSH FAX NO. 06-6607-2999 / POSH FAX NO. 0424-50-5371

予約注文書に必要事項をご記入の上、FAXのほどお願い致します。

## スパークボルテージブースター注文書

Parts No.	長さ	税抜き価格		
200445-30	300mm	¥1,650.-	個	4 947934 062505
200445-10	100mm	¥1,050.-	個	4 947934 062468
200445-35	350mm	¥1,800.-	個	4 947934 062512
200445-15	150mm	¥1,200.-	個	4 947934 062475
200445-40	400mm	¥1,950.-	個	4 947934 062529
200445-20	200mm	¥1,350.-	個	4 947934 062482
200445-45	450mm	¥2,100.-	個	4 947934 062536
200445-25	250mm	¥1,500.-	個	4 947934 062499
200445-50	500mm	¥2,250.-	個	4 947934 062543

プラグコードの長さLを測定し、対応した長さのスパークボルテージブースターをご購入下さい。



- ※1 S. V. B. はハサミ等でカット可能です。ハイテンションコードの長さより長めの寸法をご購入うえ、カットして長さ調整して下さい。
- ※2 シリコンコードやカバー付きノーマルコード等コード外径がΦ8~Φ9mmとノーマルより太めの場合は30%程度長めをご購入下さい。(ノーマルの外径は通常Φ7mm。)

販売店様