

'14 5/15  
 発売開始  
 Universal

ご好評につき、より耐熱性の高いステンレス削り出し(耐熱温度 約1400°C) タイプを追加ラインナップ!  
**ステンレス削り出し エキゾーストバツフル**


- ・ テールパイプ外径φ52、φ54、φ60.5用の3種類をラインナップ!
- ・ テールパイプとサイレンサーの間に挿入するだけ。



当社テスト車輦において、サイレンサーバツフルとの併用により、約10%音量を削減!  
 測定車輦 GPZ900R(960cc) アルミサイレンサー付レーシングマフラー

当社測定結果	アイドリング時	4500rpm時	最高出力(ps)
STD	97.9db	110.4db	110.3ps
エキゾーストバツフル装着	92.8db	109.1db	106.6ps
エキゾーストバツフル併用サイレンサーバツフル	85db	99.4db	87ps

※ 排気抵抗の増加による出力低下はご了承下さい。

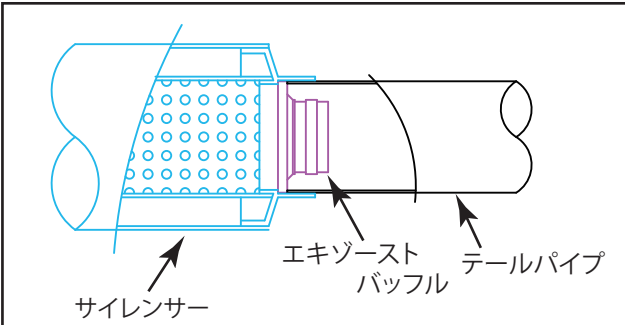

**注意事項**

※溶解破損の原因となりますので、バツフル周辺の排気温度が600°C以上(ジュラルミンタイプの耐熱温度約600°C)となる場合は必ずステンレス製(耐熱温度約1400°C)エキゾーストバツフルをご使用下さい。

- ※1 サイレンサーの構造によっては使用できない場合があります。サイレンサーの構造をよくご確認の上、ご使用願います。
- ※2 サイレンサーの取り付け位置が後方線上に3mm下がります。

PARTS NO. 800655-52  
 《JanCode:4947934062758》  
**ステンレス削り出し  
 エキゾーストバツフル52**

対応テールパイプ外径 φ52  
 EX-バツフル穴径 φ30

(税抜価格) **¥3,600.-**

PARTS NO. 800655-54  
 《JanCode:4947934062765》  
**ステンレス削り出し  
 エキゾーストバツフル54**

対応テールパイプ外径 φ54  
 EX-バツフル穴径 φ30

(税抜価格) **¥3,600.-**

PARTS NO. 800655-60  
 《JanCode:4947934062772》  
**ステンレス削り出し  
 エキゾーストバツフル60.5**




対応テールパイプ外径 φ60.5  
 EX-バツフル穴径 φ30

(税抜価格) **¥4,200.-**

----- 予約注文書に必要事項をご記入の上、FAXのほどお願い致します。 -----

**予約注文書**

**C.F.POSH Fax No. 06 - 6607 - 2999 / POSH Fax No. 042 - 450 - 5371**

Parts no.	品名		注文個数
800655-52	ステンレス削り出し エキゾーストバツフル52		個
800655-54	ステンレス削り出し エキゾーストバツフル54		個
800655-60	ステンレス削り出し エキゾーストバツフル60.5		個

販売店様名